Giant®

Améliorer la vie au quotidien

Expert Plus 8

Pour Experts seulement

CHAUFFE-EAU RÉSIDENTIELS ÉLECTRIQUES

Les chauffe-eau Expert Plus 8 sont disponibles dans les modèles 30, 40 et 60 gallons

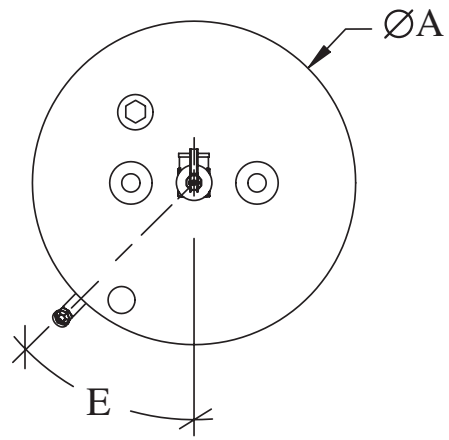

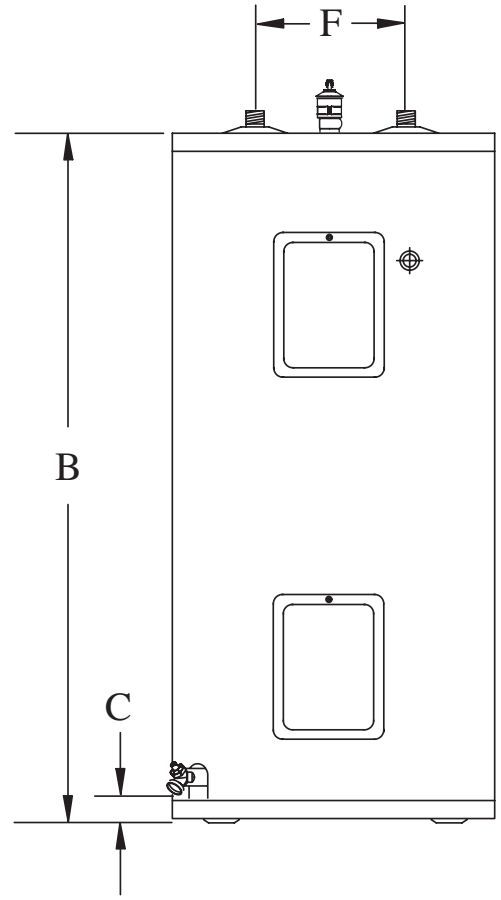

SPÉCIFICATIONS et DIMENSIONS 2" (5 cm) nominal d'isolant GREENFOAM

Modèle	Capacité gal (US)	Capacité Litre	Capacité gal (Imp)	Puissance des éléments 120V Watt	120V Amp.	208V Watt	208V Amp.	240V Watt	240V Amp.	Perte de chaleur Watt	Diamètre (A) pouces (cm)	Hauteur (B) pouces (cm)	C pouces (cm)	E	F pouces (cm)	Poids à la livraison lb (kg)
142ETE-E8*	34,2	129,6	28,5	1 500	12,50	3 000	14,42	3 000	12,50	51	22 (56)	36 1/4 (92)	2 1/8 (5)	45°	8 (20)	111 (50)
152ETE-E8	48,6	184	40,5	1 500	12,50	3 000	14,42	3 000	12,50	66	22 (56)	48 (122)	2 1/8 (5)	45°	8 (20)	138 (63)
152ETE-E8-AA	48,6	184	40,5	- - -	- - -	- - -	- - -	3 800	15,80	66	22 (56)	48 (122)	2 1/8 (5)	45°	8 (20)	138 (63)
172ETE-E8	73,7	279	61,4	1 500	12,50	4 500	21,63	4 500	18,75	89	23 1/2 (60)	59 7/8 (152)	2 1/8 (5)	45°	8 (20)	182 (83)

Tous les modèles sont approuvés pour le chauffage de l'eau potable ainsi que pour le chauffage du bâtiment.
Les produits chimiques toxiques utilisés pour le nettoyage des bouilloires ne doivent **JAMAIS** être introduits dans ce système. Cette unité ne doit pas être raccordée à un système de chauffage existant ou toute autre composante utilisée auparavant avec des appareils chauffants pour eau non potable.
*Piège à chaleur installé en usine sur tous les modèles 142ETE seulement.

SOUPAPE DE SÛRETÉ

Pour raison de sécurité, une soupape de sûreté DOIT être installée sur chaque chauffe-eau résidentiel électrique Giant lors de l'installation. Cette soupape protège la cuve contre les effets dommageables qui peuvent être causés par un excès de température et de pression.

Giant® Améliorer la vie au quotidien

Fièrement canadien

Une entreprise familiale DEPUIS 1945 3e génération

40, avenue Lesage
Montréal-Est, Québec, Canada, H1B 5H3
Téléphone : (514) 645-8893
Sans frais : 1 (800) 363-9354
Télécopieur général : (514) 640-0969
Télécopieur - Service à la clientèle : (514) 645-8413

giantinc.com

Conformément à la politique d'amélioration continue de nos produits, Usines Giant inc. se réserve le droit de faire tout changement sans préavis.

© 2014 Usines Giant inc. Imprimé au Canada

GI-PB010Fr-0414

FAITES UN PAS DE Giant® TOUT EN RÉDUISANT L'EFFET DE SERRE

GREENFOAM®

Mousse isolante écologique unique à Giant
aucun HCFC
aucun CFC
aucun COV

Expert Plus 8

CSA®

C US
FAIBLE TENEUR EN PLOMB

nqa canada
ISO 9001
ENREGISTRÉ
SYSTÈME QUALITÉ

Voici les caractéristiques techniques hors pair pour lesquelles nos chauffe-eau Giant résidentiels électriques EXPERT PLUS 8 sont «CONÇUS POUR DURER POUR VOUS».

L'AVANTAGE Expert Plus 8

INTÉRIEUR DE LA CUVE À DOUBLE VITRIFICATION

Une double épaisseur de verre au cobalt bleu, enrichi de zircon, unique à Giant est fusionné à un acier spécial à 1 600°F (871°C). Il représente la meilleure protection contre la rouille pour plusieurs années. Cette cuve est certifiée à 300 PSI (2 068 kPa) et peut supporter une pression d'opération de 150 PSI (1 034 kPa).

ÉLÉMENTS CHAUFFANTS À MOYENNE DENSITÉ

Ces modèles sont équipés d'éléments vissés à immersion, de moyenne densité, fabriqués par Giant et approuvés par CSA.

GARANTIE LIMITÉE DE HUIT (8) ANS

Cette gamme de chauffe-eau Expert Plus 8 a une garantie limitée contre les fuites d'eau pour une période de HUIT (8) ans à partir de la date d'installation. Une garantie limitée de SIX (6) ans est offerte sur les pièces. Pour de plus amples informations sur la garantie incluant les exceptions, veuillez consulter le manuel d'installation qui est fourni avec chaque chauffe-eau.

TOUS LES MODÈLES EXPERT PLUS 8 POSSÈDENT AUSSI LES CARACTÉRISTIQUES HORS PAIR SUIVANTES :

1 - ISOLANT
Une épaisseur uniforme de deux (2) pouces (5 cm) d'isolant écologique GREENFOAM conserve l'eau plus chaude sur des périodes plus longues, réduisant ainsi les pertes de chaleur et vos coûts énergétiques. GREENFOAM ne contient aucun HCFC (hydrochloro-fluorocarbones), CFC (chlorofluorocarbones) ni COV (composés organiques volatiles).

2 - RACCORDS DI-ÉLECTRIQUES 3/4" NPT INSTALLÉS EN USINE
Prolongent la durée de vie de la cuve, tout en fournissant une excellente protection contre la corrosion.

3 - SOUPAPE DE SÉCURITÉ TEMPÉRATURE ET PRESSION
Installée en usine, elle protège la cuve contre les effets dommageables qui peuvent être causés par un excès de température et de pression.

4 - ANODE DE MAGNÉSIUM DE HAUTE QUALITÉ
Offre une protection prolongée contre les effets corrosifs de l'eau et augmente encore plus la durée de vie de la cuve.

5 - TUYAU D'ÉVACUATION
Un tuyau d'évacuation en coude 90° est fourni avec chaque chauffe-eau Expert Plus 8.

6 - ROBINET DE VIDANGE EN LAITON
Robinet de vidange sécurisé en laiton facilitant l'écoulement.

7 - CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE AUTOMATIQUE
Un thermostat ajustable en tout temps selon vos besoins vous donnera satisfaction durant plusieurs années. Un limiteur de température vous protège contre les situations anormales.

Pour Experts seulement

Garantie 8 ans Contre les fuites* 6 ans Sur les pièces*